



Afmetingen: 635 x 465 x 165 mm (LxHxD)


R501 Display



- ⚡ Analoge remkrachtaanwijzing tot 8000 N.
- ⚡ Aparte analoge remkrachtverschilaanwijzing.
- ⚡ Automatisch testprogramma.
- ⚡ Microprocessor technologie.
- ⚡ Inclusief 4x4 (teggengestelde draairichting).
- ⚡ Slipaanduiding middels signaallampen.
- ⚡ Meting rolweerstand en ovaliteit.
- ⚡ Berekening vertraging bedrijfsrem.
- ⚡ Berekening vertraging parkeerrem.
- ⚡ Terughalen van testresultaten.
- ⚡ Easy Exit® uitrijhulp.
- ⚡ Inclusief infrarood afstandsbediening en wandbeugel.
- ⚡ Optioneel: Draibare wandbeugel, statief, printerlade, printer.




Rollenremtestbanken:

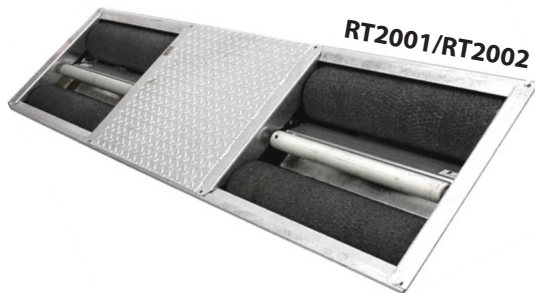

Uitbreidmogelijkheden rollenremtestbanken (alle modellen):

- ⚡ 4-punts weegsysteem.
- ⚡ Set afdekplaten.
- ⚡ Set scharnierende afdekplaten.
- ⚡ Vrijloop rollenset voor permanent aangedreven 4x4 voertuigen.
- ⚡ Pedaalkrachtmeter met kabelverbinding.
- ⚡ Pedaalkrachtmeter met digitaal display.

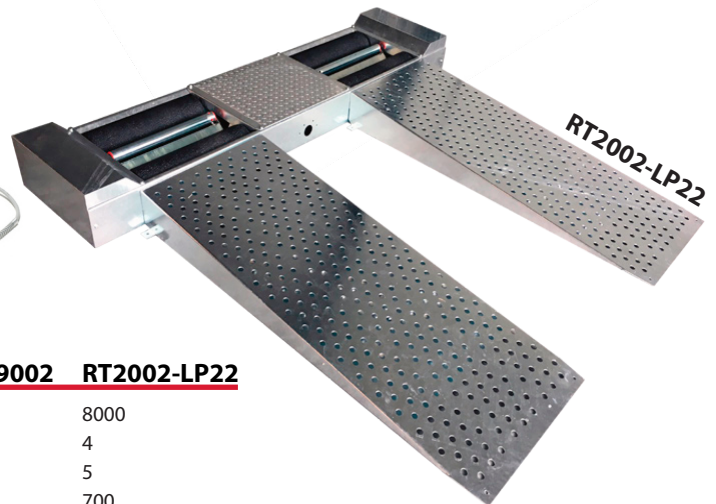

Technische gegevens

		<u>RT2001 / RT2002</u>	<u>RT9001 / RT9002</u>	<u>RT2002-LP22</u>
• Meetbereik	N	6000 / 8000	6000 / 8000	8000
• Maximale aslast	ton	3 / 4	3 / 4	4
• Testsnelheid	km/h	2,5 / 5	2,5 / 5	5
• Rollenlengte	mm	700	900	700
• Rollendiameter	mm	206	206	206
• Spoorbreedte	mm	800-2200	880-2680	800-2200
• Constructie	chassis	enkel	enkel	enkel
• Motorvermogen	kW	2 x 2,2 / 2 x 5,5	2 x 2,2 / 2 x 5,5	2 x 5,5
• Netaansluiting	V/Hz		3-ph. 400V/50Hz	3-ph. 400V/50Hz
• Afmetingen	cm	234 x 66 x 30	281 x 71 x 32	284 x 66 x 22 (opbouw)
• Afwerking	chassis	gegalvaniseerd	gegalvaniseerd	gegalvaniseerd

Altus-Escon-Company B.V. behoudt zich het recht voor om specificaties, modellen en opties te veranderen.

